


CUADRO DE REVISIONES

Emisión inicial: 14/06/20XX

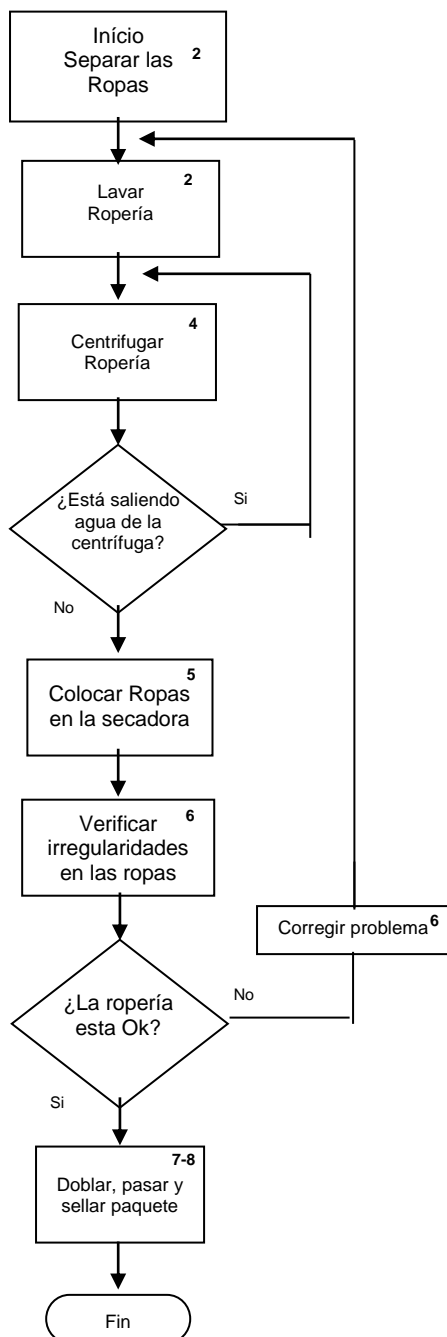

Detallamiento de los Sub-Procesos

1. Toda la ropería utilizada por los clientes en las habitaciones se debe dirigir a la lavandería para la esterilización durante el proceso de lavado.
2. La ropa se debe lavar por separado de acuerdo con el proceso de lavado, manteniendo registros.
3. El nivel de agua utilizada para el lavado debe ser adecuado para la capacidad de la máquina:
 - Nivel Bajo - 5 litros por kg
 - Nivel medio - 6,5 litros por kg
 - Nivel Alto - 8 litros por kg
- Observación: La ropa mojada no debe exceder de la mitad de la canasta de la máquina.
4. Después del lavado, las ropas se deben colocar en la centrifuga hasta antes de la salida de agua.
5. Después de retirar la humedad en la centrifuga, la ropa debe pasar por el proceso de secado a una temperatura aproximada de 70°C obedeciendo un tiempo aproximado de 20 minutos para sábanas y 60 minutos para toallas, pisos y albornoces. Al final de cada proceso dejar por 5 minutos de enfriamiento. Mantas utilizadas que no hay necesidad de ser lavadas deben pasar por el proceso de secado a aproximadamente 70°C y, si posible, deben ser expuestos al sol.
6. Después del secado, durante el proceso de doblar y pasar debe verificar la existencia de manchas u otras irregularidades en la ropería. Si existen, la pieza debe recibir un tratamiento adecuado y volver al lavado, manteniendo registros.
7. Después de secar, las sábanas deben ser llevadas a una temperatura suficiente para alisarlas.
8. Después del proceso de lavado, secado y doblado, toda la ropería debe ser envasada, sellada y puesta en los estantes.

Registros

1. Lavandería – Control y Inspección
2. Proceso de Lavado – Sábanas y Fundas
3. Proceso de Lavado – Toallas, Pisos y Albornoces